

SISÄLTÖ


Ulkonurkka, suojaus Metra Zero palosuojaikaistalla: SK- tai RK-elementti ja tuul. ulkover.  
P1-paloluokan rakennus, ei käyttötarkoituusrajoitusta, kaikki palokuormaryhmät  
Rakennuksen palotekninen korkeus enintään 56 metriä  
Lämmöneriste: Recticel Powerwall Pro

US004-3

LIITTYY RAKENNETTYYPPIIN US004-0

PÄIVÄMÄÄRÄ  
9/1/2023

MITTAKAAVA  
1:5

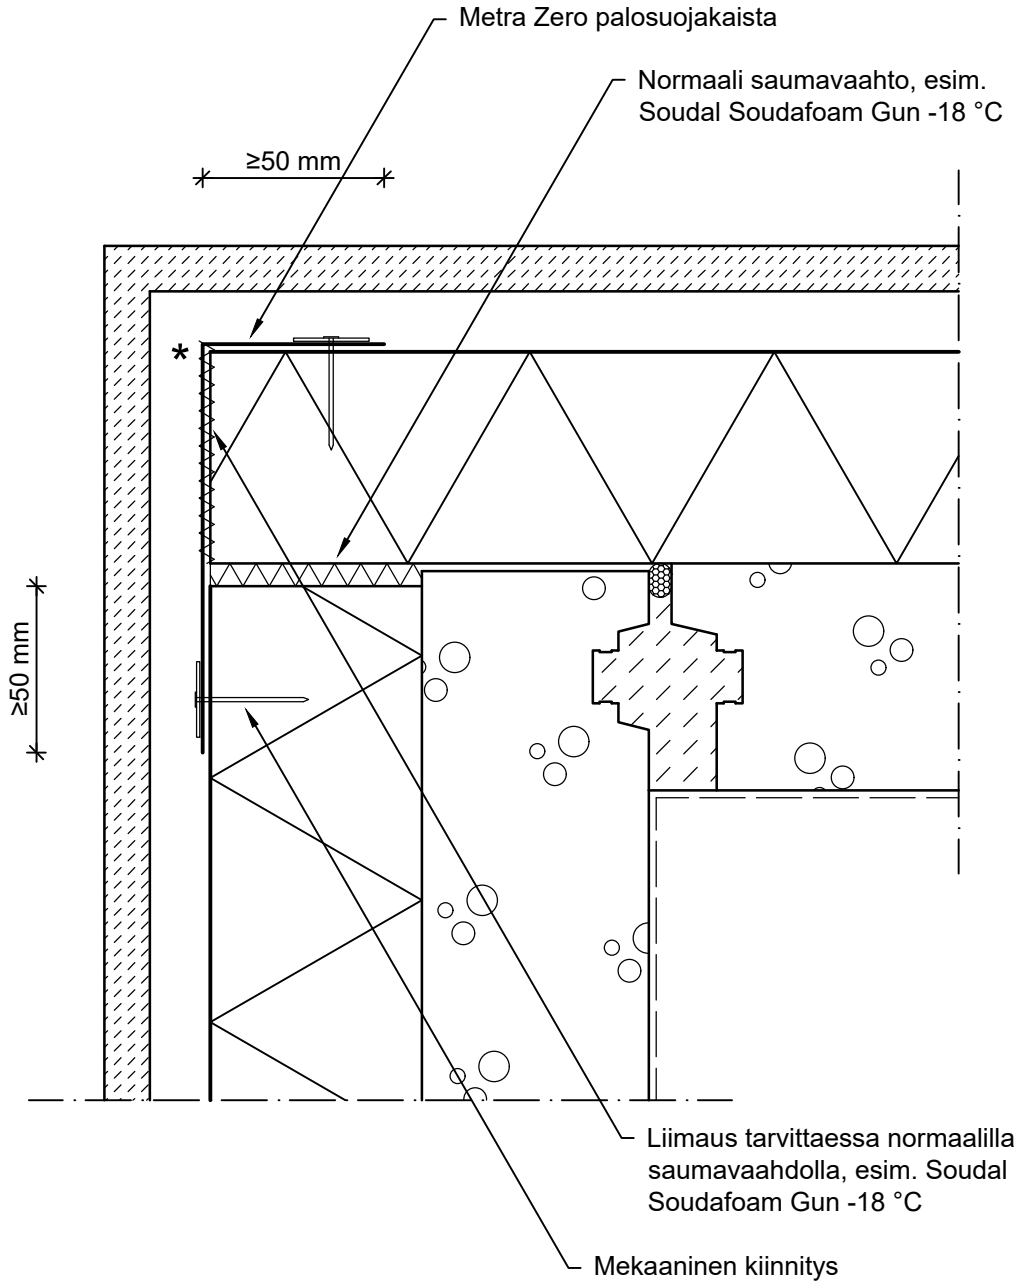

#### \* ULKONURKAN PALOSUOJAUS

Ulkonurkka suojataan Metra Zero palosuojaikaistalla, joka asennetaan avonaisen vaahtoytimen päälle ja käännetään ulkonurkan yli.

Kiinnitys; Palosuojaikaista kiinnitetään reunoistaan mekaanisesti metallikiinnikkeillä (naula 75x28 + metallinen aluslevy Ø50 mm k300) eristeeseen. Lisäksi kiinnityksessä voidaan käyttää apuna normaalilla saumavaahdolla liimausta.

Metra Zero palosuojaikaistarulla

- Leveys 390 mm
- Pituus 40 m
- Paino 11,23 kg